ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "RIMODULATO"

COMUNE DI FOGGIA

UBICAZIONE: ZONA CROCI NORD - VIA LUCERA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

Progetto:

- Ing. Matteo Torre
- Ing. Emilio Sacco

Calcoli Statici:

- Ing. Alfonso Cristalli

Collaboratore:

- Geom. Salvatore Rubino

PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO AI LOTTI 5-6

SETTI ASCENSORE
SETTI MURI CONTROTERRA
LOTTI 5-6

DATA	NOME FILE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESECUTORE
1	Luglio 2009		

ELABORATO N°	SCALA		*Il Responsabile del Procedimento:*
E S 16	1/50	PE GRUPPO DI PROGETTAZIONE	

PLATEA SETTO ASCENSORE

Pianta a quota -165

Rete ø 10 20 x 20 superiore e inferiore

50 spille ∫ di collegamento (6 per mq)



COMPUTO DEI MATERIALI COMPLESSIVO

ARMATURE:
Rete ø 10 20 x 20 16.2mq (=kg 141,71)
Spille collegamento ø 8 n. 50 (=kg 12,64)

TOTALE ACCIAIO:
Kg. 154, 35

TOTALE CALCESTRUZZO:
mc. 4, 86

Pareti da quota 1°piano a quota piano 3°

2^ Sezione a quota 1°piano

Rete ø8 orizzontale/15 (n°ferri=82)
ø10 verticale /15 (n°ferri=88)

239 spille ∫ di collegamento (6 spille/mq)

Spessore =15



Computo totale pareti:

ARMATURE
Rete ø8 orizzontale/15
ø10 verticale/15 41. 30mq (=kg. 396, 36)
ø10 L. TOT. = 536, 80m (=kg. 331, 20)
ø8 L. TOT. = 533, 00m (=kg. 210, 53)
Spille collegam. ø8 L. TOT. = 45, 41 m (=kg. 17, 93)
Staffe ø8 L. TOT. = 108, 24 m (=kg. 42, 75)

TOTALE ACCIAIO
kg. 602, 41

TOTALE CALCESTRUZZO
mc. 6, 23

TOTALE PANNELLI DI CASSERATURA
mq. 82, 96

Pareti da quota Fondazione a quota 1°piano

1^ Sezione a quota fondazione

Rete ø8 orizzontale/15 (n°ferri=84)
ø10 verticale /15 (n°ferri=88)

223 spille ∫ di collegamento (6 spille/mq)

Spessore =15



Computo totale pareti:

ARMATURE
Rete ø8 orizzontale/15
ø10 verticale/15 41. 32mq (=kg. 445, 42)
ø12 L. TOT. = 501, 60m (=kg. 445, 42)
ø8 L. TOT. = 564,00m (=kg. 215, 67)
ferri di ripresa ø8 L. TOT. = 105, 60 m (=kg. 93, 77)
Spille collegam. ø8 L. TOT. = 42, 23 m (=kg. 16, 68)
Staffe ø8 L. TOT. = 102, 96 m (=kg. 40, 67)

TOTALE ACCIAIO
kg. 812, 21

TOTALE CALCESTRUZZO
mc. 5, 83

TOTALE PANNELLI DI CASSERATURA
mq. 77, 74

Pareti da quota piano 3° a quota piano Copertura

3^ Sezione a quota 3°piano

Rete ø8 orizzontale/15(n°ferri=116)
ø8 verticale /15 (n°ferri=88)

353 spille ∫ di collegamento (6 spille/mq)

Spessore =15



Computo totale pareti:

ARMATURE
Rete ø8 orizzontale/15
ø8 verticale/15 (=kg. 300, 67)
ø8 L. TOT. = 754, 00 (=kg. 297, 83)
ø8 L. TOT. = 761, 20m (=kg. 300, 67)
Spille collegam. ø8 L. TOT. = 67, 07 cm (=kg. 26, 49)
Staffe ø8 L. TOT. = 153, 12 cm (=kg. 60, 48)

TOTALE ACCIAIO
kg. 685, 47

TOTALE CALCESTRUZZO
mc. 8, 83
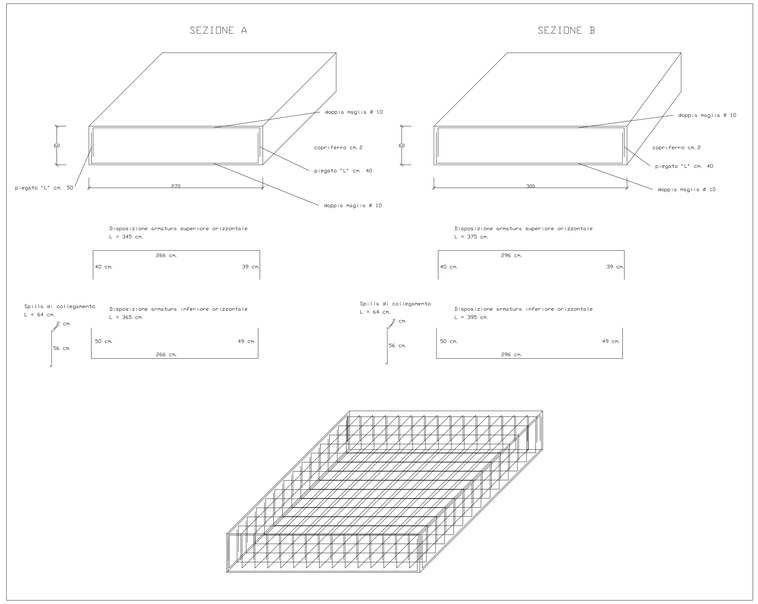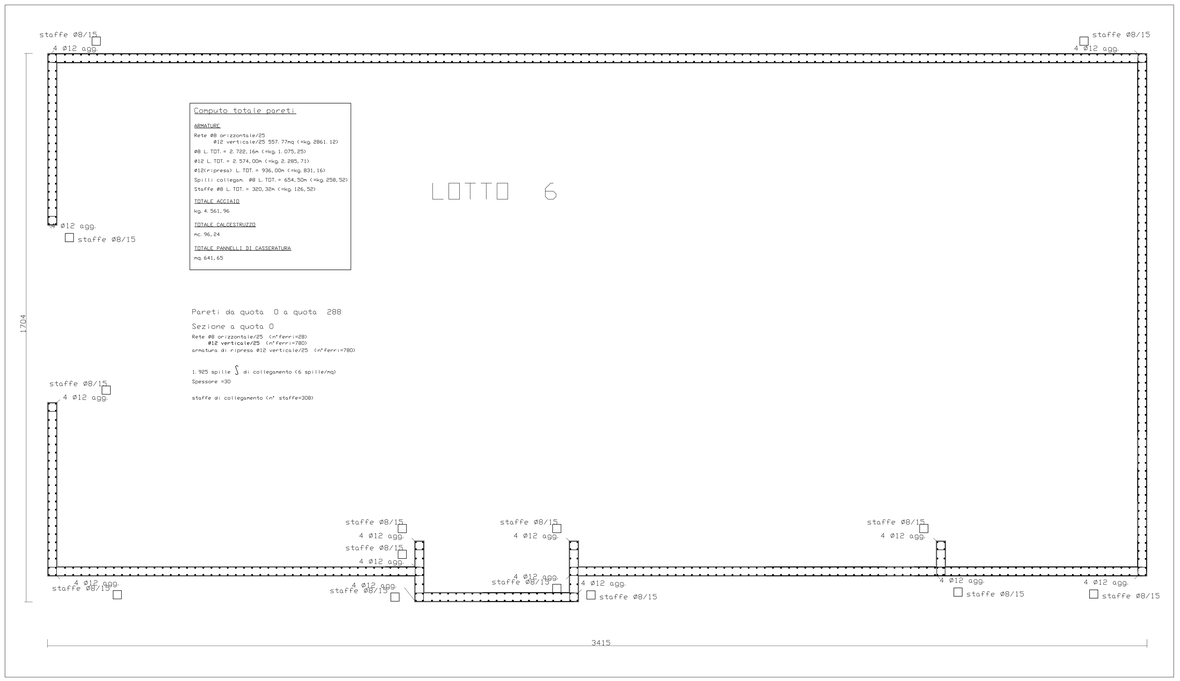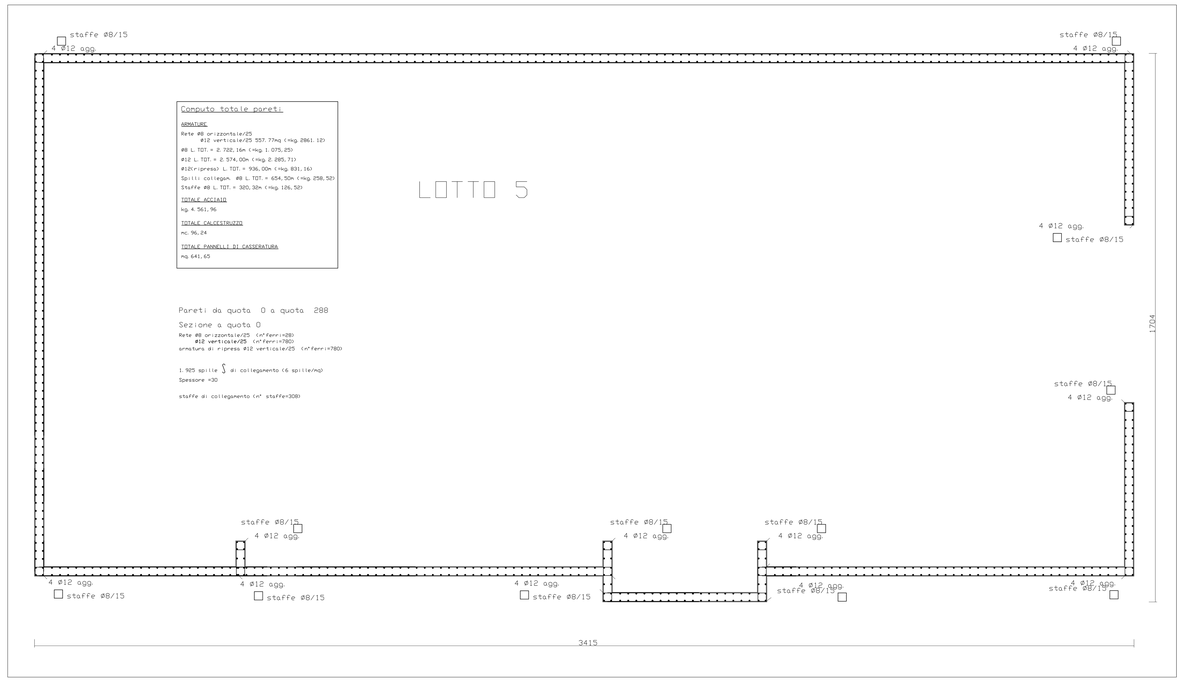
TOTALE PANNELLI DI CASSERATURA
mq. 117, 74