




Pianta Piano Terra

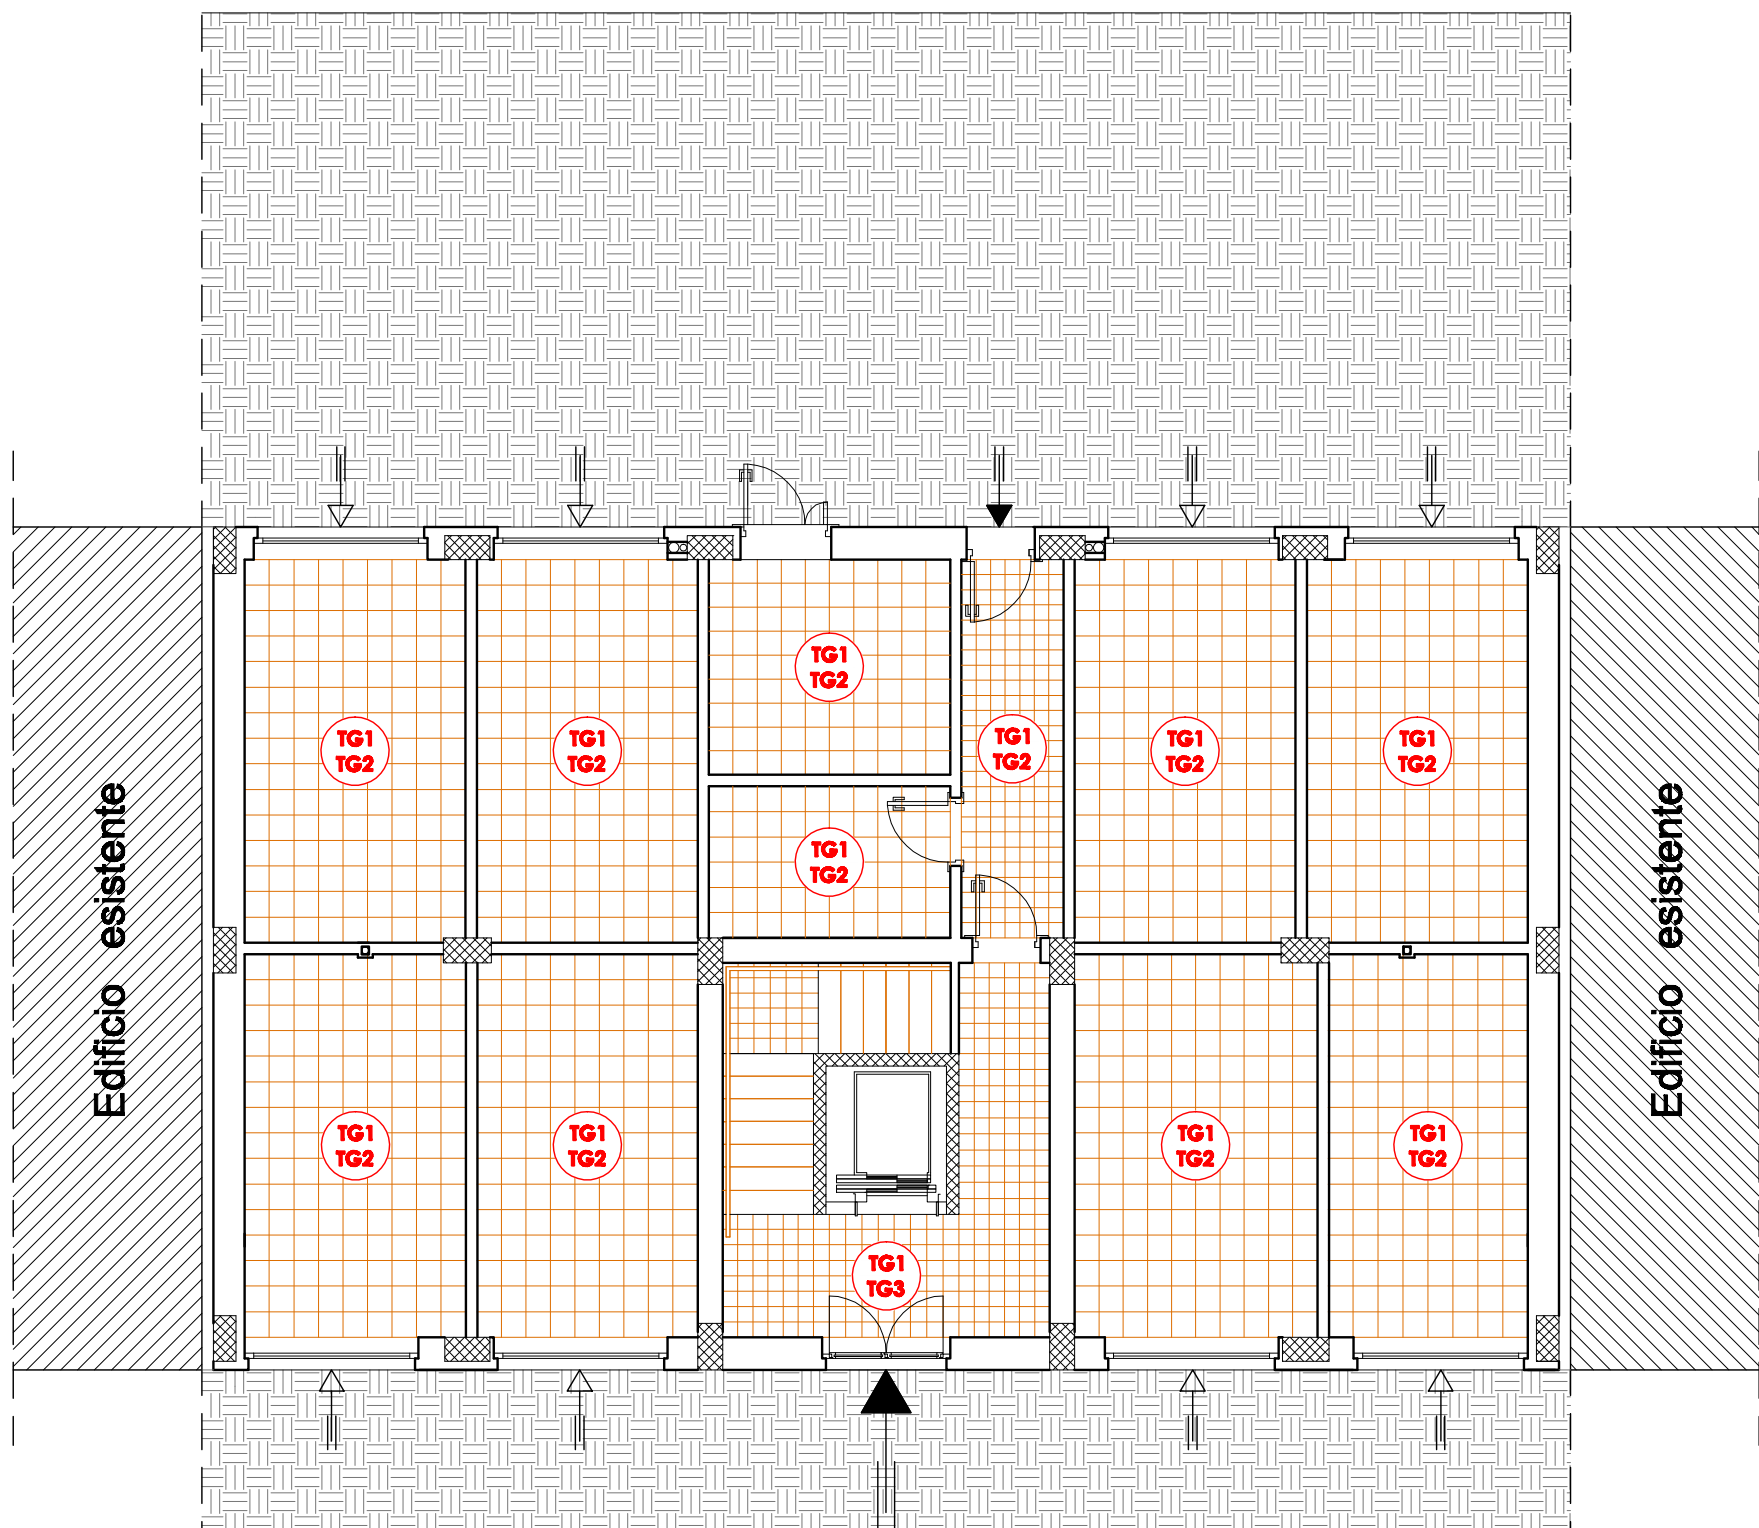


Pianta Piano 1°

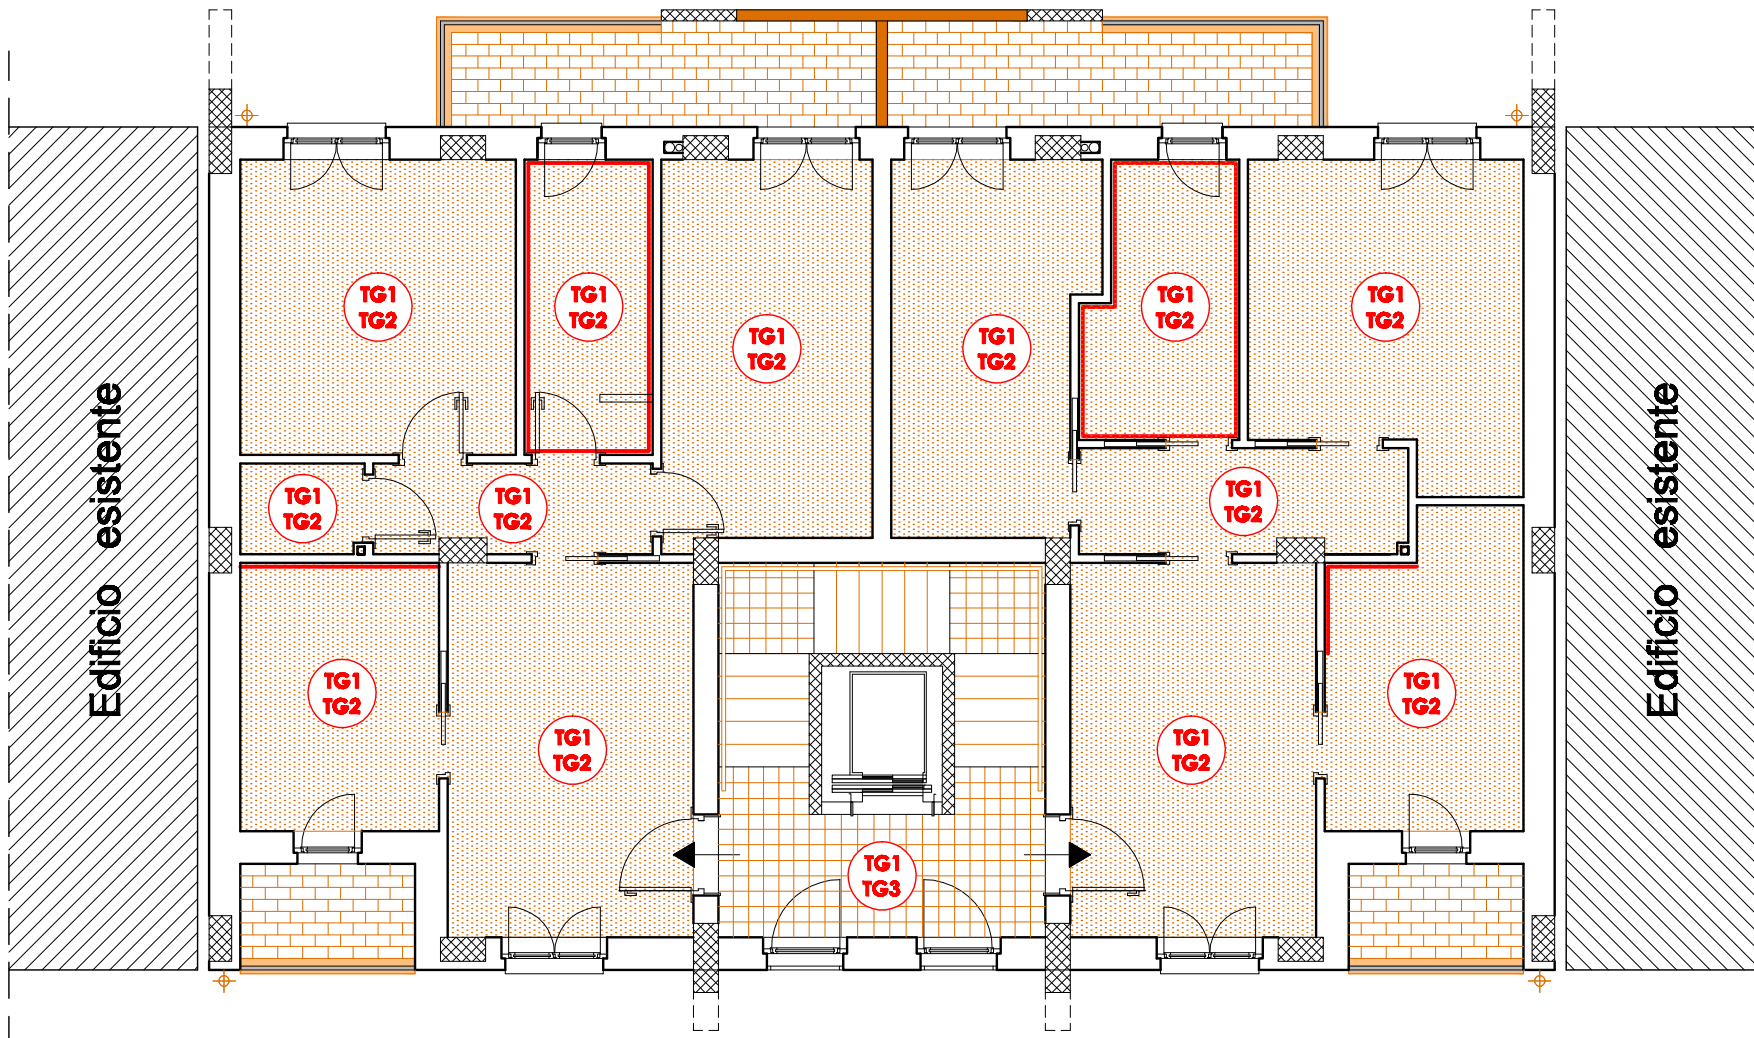


Pianta Piani 2° - 3° - 4°

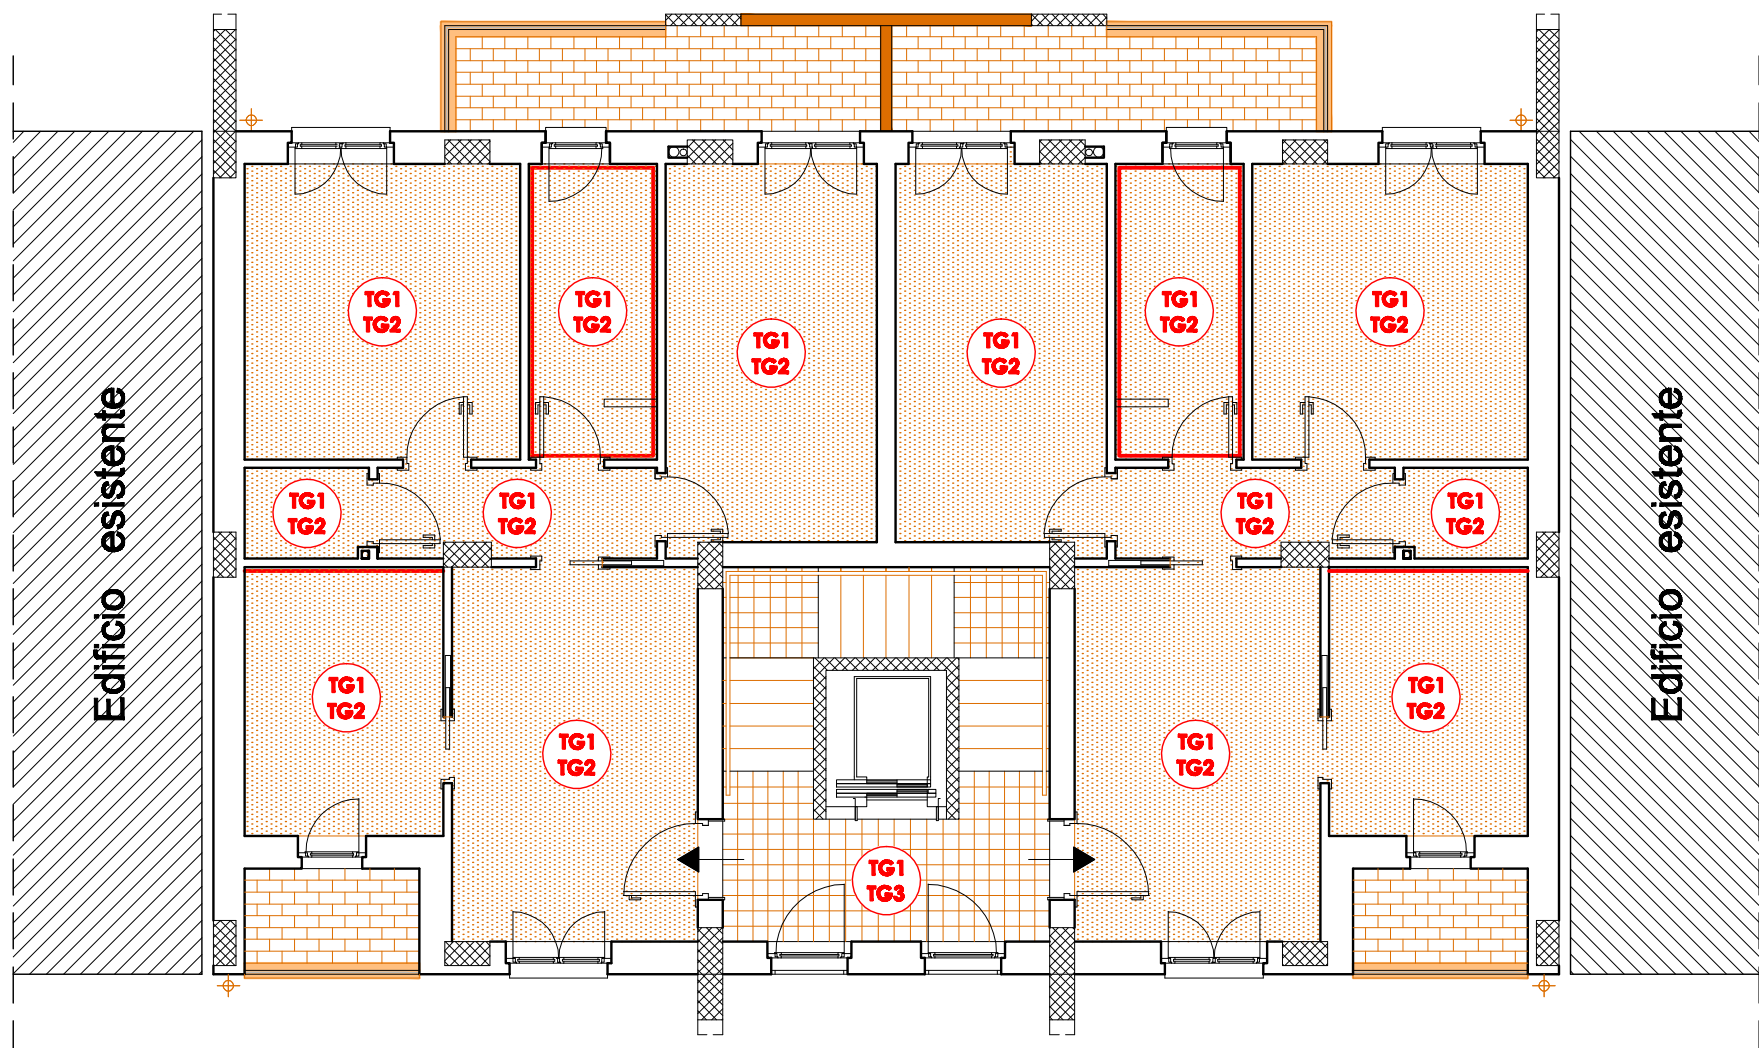

Pianta Copertura (edificio)

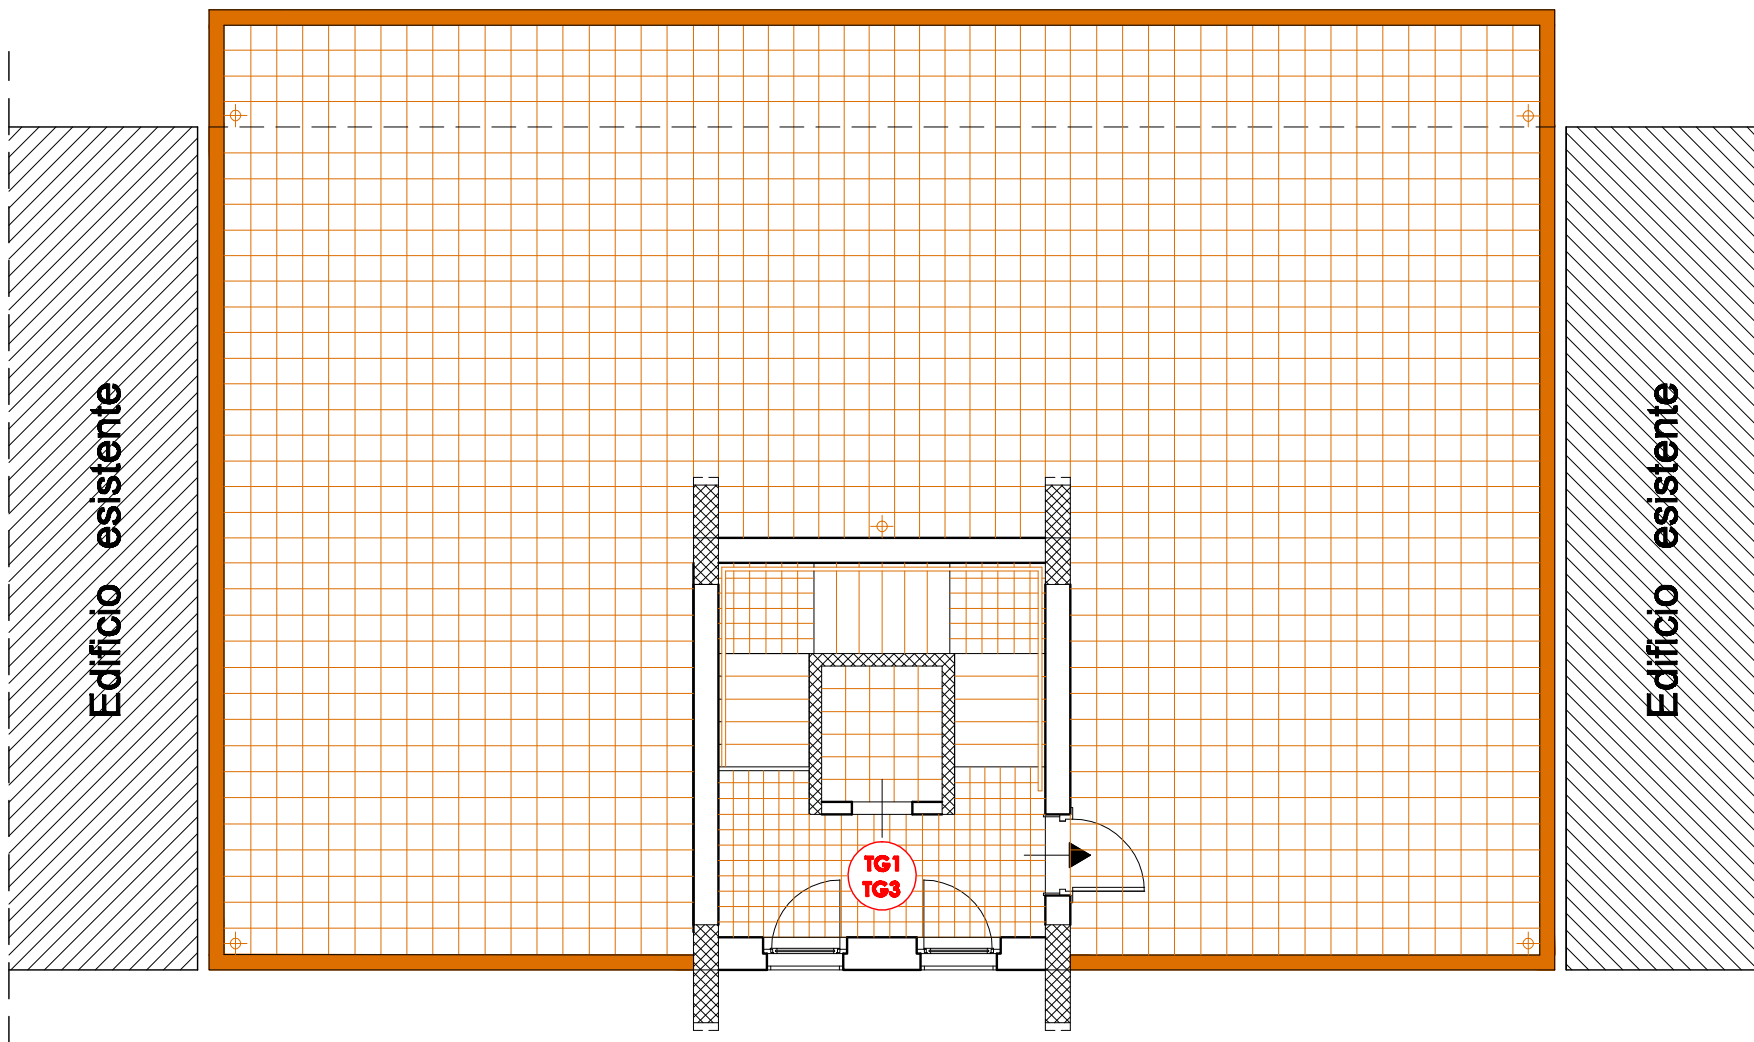

Pianta Copertura (torrino scala)

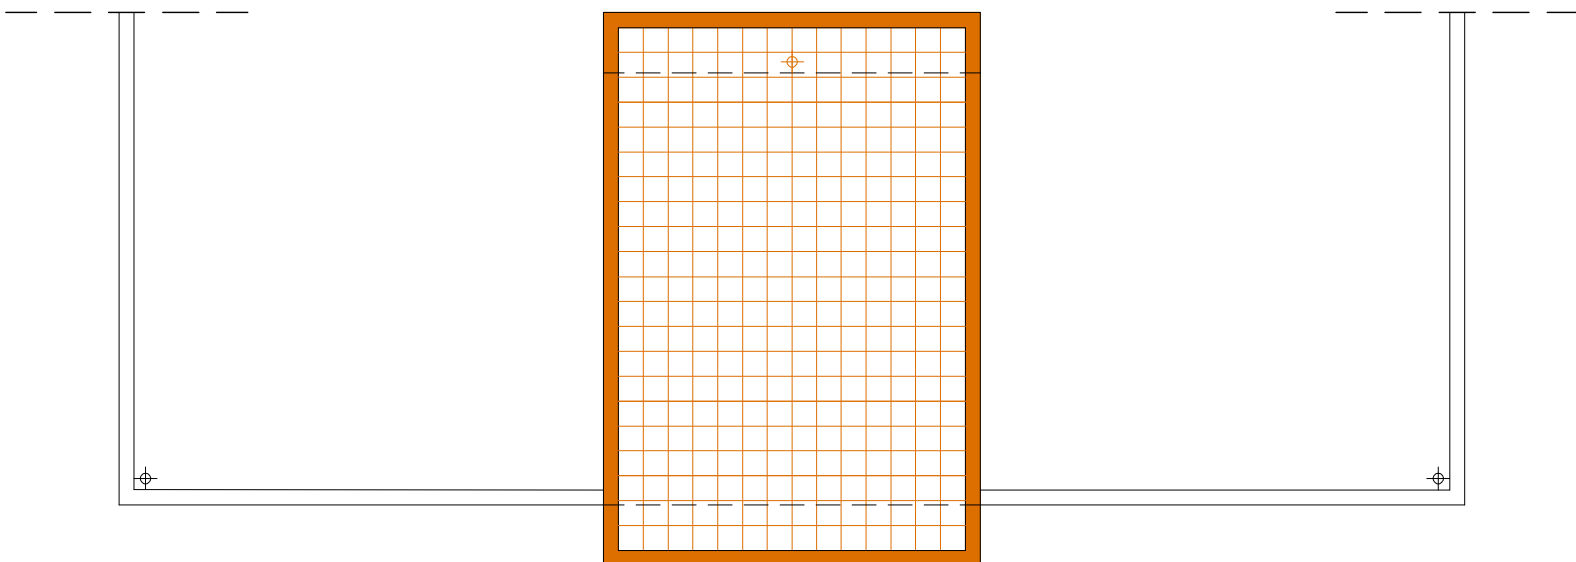

LEGENDA DEI MATERIALI

	Pavimentazione in pietrini di cemento per marciapiedi dello spessore di cm. 2,5. Delimitazione della pavimentazione con cordoni in pietra di Aprona bocciardata, con spigoli arrotondati, della larghezza di cm. 20.
	Pavimentazione in piastrelle di monocottura di prima scelta monocolore da cm. 30x30 o 40x40 compreso la sigillatura dei giunti con cemento anche colorato. Zoccolino battiscopa perimetrale in monocottura, di altezza 8 - 10 cm., di lunghezza idonea, escluso le pareti rivestite.
	Pavimentazione in piastrelle di gres rosso con superficie liscia delle dimensioni di cm. 7,5x15 e spessore 8 - 10 mm. Zoccolino battiscopa in monocottura, di altezza 8 - 10 cm., di lunghezza idonea.
	Pavimentazione in lastre di pietra tenera di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 2. Battiscopa in lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 2.
	Pavimentazione in marmette di marmo colorato e cemento di media pezzatura da cm. 30x30 o 40x40. Zoccolino battiscopa in pietra di Trani, spes. mm. 10 e h=cm. 8 (autorimesse-centrali termica e idrica). Battiscopa in lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 2 (terrazzo e torrino scala).
	Pedate scalinata rivestite con lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 3. Alzate scalinata rivestite con lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 2. Battiscopa scalinata in lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 2.
	Stangoni balconi in lastre di pietra di Trani normale o Bisceglie, spessore cm. 3. Ringhiera dei balconi in profilati metallici verniciati.
	Copertine a protezione dei parapetti dei balconi e del terrazzo di copertura, del coronamento del torrino scala in lastre di pietra di Trani normale o di Bisceglie, spessore cm. 3.
	Rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta delle dimensioni di cm. 20x20 o 20x25 (altezza del rivestimento : mt. 2,20).
	Tinteggiatura di soffitti con due mani di idropittura a tempera sintetica, a colori correnti chiari.
	Tinteggiatura di pareti con due mani di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, a colori correnti chiari.
	Rivestimento plastico con quarzo finissimo a finitura opaca bucciata media.

ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

Legge n. 560 del 24.12.1993
Finanziamento: € 1.000.000,00
Finanziamento integrativo: € 200.000,00 (economie rivenienti dalla Legge n. 560/1993)

Realizzazione di n° 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica
nel Comune di Foggia in Via Federico Confalonieri

Finanziamento complessivo: € 1.200.000,00

TIMBRO	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E VERIFICATORE DEL PROGETTO:	Ing. Vincenzo De Devitis Dirigente Settore Tecnico ARCA Capitanata
	I PROGETTISTI DELL'ARCHITETTONICO:	arch. Anna Maria Tomasulo u.o. Progettazione / Appalti ARCA Capitanata geom. Pietro Lorusso u.o. Progettazione / Appalti ARCA Capitanata
	IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI:	arch. Fernando Padalino Via Marsala n.15 - 71017 Torremaggiore (FG)

TAVOLA	TITOLO	SCALA
A08	Abaco delle finiture	1:100
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		