ARCA CAPITANATA

Agenzia Regionale per la Casa e per l'Abitare

LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993

LAVORI DI RECUPERO DEI PORTICATI DEI LOTTI N. 456-457 SITI NEL COMUNE DI FOGGIA DA DESTINARE AD ALLOGGI

- INTERVENTO LOTTO N. 457 EDIFICI A-B-C -

FINANZIAMENTO € 1.000.000,00

DESCRIZIONE ELABORATO:

Impianto elettrico: Quadri elettrici
Edificio B

ALLEGATO: Tav.14B

SCALA: *var.*

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Ing. Raffaele DIVINCENZO

Studio Tecnico Ing. Divincenzo Raffaele
Via Maroncelli n°32, 76017 S. Ferdinando di P.(BT)
Tel-Fax 0883/629906. PEC raffaele.divincenzo@ingpec.eu

COLLABORATORI:

Ing. Luigi DI LEO

Ing. Francesco MELE

IL VERIFICATORE DEL PROGETTO:

Arch. Anna Maria TOMASULO
(Responsabile u.o. progettazione/appalti)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Vincenzo DE DEVITIS
(Dirigente del settore tecnico)

AVQ 2.1

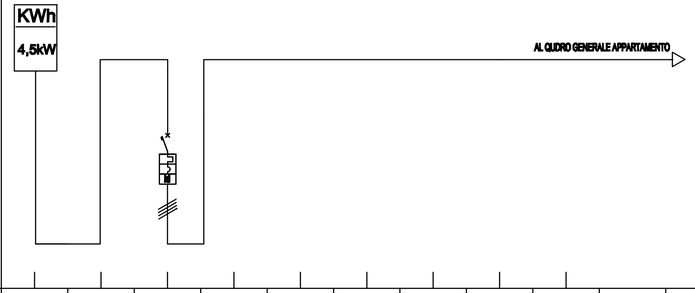

	Descrizione Servizio/Utenza			AVANQUADRO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600
	Tensione di Alimentazione	V		230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99
	Corrente Nominale (In)	A		25
APPARECCHIO	Numero di Poli			2
	Curva di Intervento			C
	Potere di Interruzione	kA		6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,3
	Marca			INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo			
LINEA	Sezione Fase	mq		1X6
	Sezione Neutro	mq		6
	Sezione PE	mq		6
	Tipo di Cavo			FS17
	Tipo di Posa			IN GUAINA
	Lunghezza linea	m		20
	Caduta di Tensione Max	%		1,56

AVANQUADRO GENERALE

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE

QG 2.1

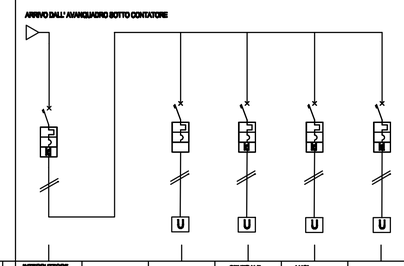

	Descrizione Servizio/Utenza			INTERRUTTORE GENERALE		PRESE	GENERALE LUCI	LUCI EMERGENZA	CONDIZIONAMENTO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600		2000	660	160	1493
	Tensione di Alimentazione	V		230		230	230	230	230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99		12,08	2,9	0,72	7,21
	Corrente Nominale (In)	A		25		16	6	6	16
	Numero di Poli			2		2	2	2	2
APPARECCHIO	Curva di Intervento			C		C	C	C	C
	Potere di Interruzione	kA		6		6	6	6	6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,03		0,03	0,03	0,03	0,03
	Marca			INT.AUTOMATICO		INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO		MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE		DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo								
LINEA	Sezione Fase	mq		1x6		1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x2,5
	Sezione Neutro	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Sezione PE	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Tipo di Cavo			N07 V-K		N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K
	Tipo di Posa			IN TUBO		IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO
	Lunghezza linea	m		1		15	24	20	7
	Caduta di Tensione Max	%		0		1,39	0,65	0,17	0,36

QUADRO GENERALE APPARTAMENTO TIPO

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE

AVQ 2.2

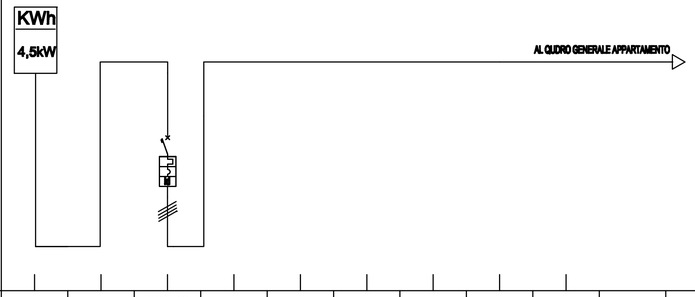

	Descrizione Servizio/Utenza			AVANQUADRO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600
	Tensione di Alimentazione	V		230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99
	Corrente Nominale (In)	A		25
APPARECCHIO	Numero di Poli			2
	Curva di Intervento			C
	Potere di Interruzione	kA		6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,3
	Marca			INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo			
LINEA	Sezione Fase	mq		1X6
	Sezione Neutro	mq		6
	Sezione PE	mq		6
	Tipo di Cavo			FS17
	Tipo di Posa			IN GUAINA
	Lunghezza linea	m		20
	Caduta di Tensione Max	%		1,56

AVANQUADRO GENERALE

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE

QG 2.2

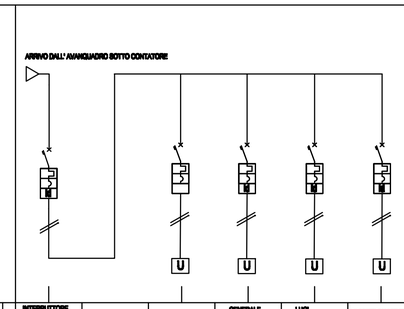

	Descrizione Servizio/Utenza			INTERRUTTORE GENERALE		PRESE	GENERALE LUCI	LUCI EMERGENZA	CONDIZIONAMENTO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600		2000	660	160	2155
	Tensione di Alimentazione	V		230		230	230	230	230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99		12,08	2,9	0,72	10,41
	Corrente Nominale (In)	A		25		16	6	6	16
	Numero di Poli			2		2	2	2	2
APPARECCHIO	Curva di Intervento			C		C	C	C	C
	Potere di Interruzione	kA		6		6	6	6	6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,03		0,03	0,03	0,03	0,03
	Marca			INT.AUTOMATICO		INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO		MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE		DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo								
LINEA	Sezione Fase	mq		1x6		1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x2,5
	Sezione Neutro	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Sezione PE	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Tipo di Cavo			N07 V-K		N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K
	Tipo di Posa			IN TUBO		IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO
	Lunghezza linea	m		1		15	24	20	15
	Caduta di Tensione Max	%		0		1,39	0,83	0,17	1,12

QUADRO GENERALE APPARTAMENTO TIPO

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE

AVQ 2.3

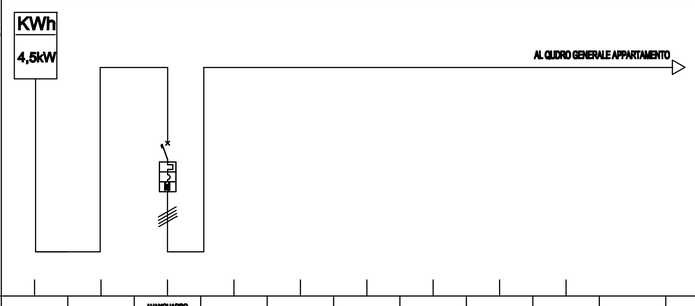

	Descrizione Servizio/Utenza			AVANQUADRO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600
	Tensione di Alimentazione	V		230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99
	Corrente Nominale (In)	A		25
APPARECCHIO	Numero di Poli			2
	Curva di Intervento			C
	Potere di Interruzione	kA		6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,3
	Marca			INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo			
LINEA	Sezione Fase	mq		1X6
	Sezione Neutro	mq		6
	Sezione PE	mq		6
	Tipo di Cavo			FS17
	Tipo di Posa			IN GUAINA
	Lunghezza linea	m		6
	Caduta di Tensione Max	%		0,39

AVANQUADRO GENERALE

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE

QG 2.3

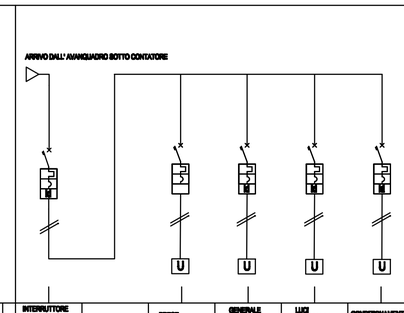

	Descrizione Servizio/Utenza			INTERRUTTORE GENERALE		PRESE	GENERALE LUCI	LUCI EMERGENZA	CONDIZIONAMENTO
CARICO	Potenza ass. Max	W		4600		2000	660	160	2155
	Tensione di Alimentazione	V		230		230	230	230	230
	Corrente di Utilizzatore (Ib)	A		19,99		12,08	2,9	0,72	10,41
	Corrente Nominale (In)	A		25		16	6	6	16
	Numero di Poli			2		2	2	2	2
APPARECCHIO	Curva di Intervento			C		C	C	C	C
	Potere di Interruzione	kA		6		6	6	6	6
	Corrente Differenziale (Id)	A		0,03		0,03	0,03	0,03	0,03
	Marca			INT.AUTOMATICO		INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO	INT.AUTOMATICO
	Tipo			MAGNETOTERMICO		MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO
	Articolo			DIFFERENZIALE		DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE
	Articolo Aggiuntivo								
LINEA	Sezione Fase	mq		1x6		1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x2,5
	Sezione Neutro	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Sezione PE	mq		6		2,5	1,5	1,5	2,5
	Tipo di Cavo			N07 V-K		N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K	N07 V-K
	Tipo di Posa			IN TUBO		IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO	IN TUBO
	Lunghezza linea	m		1		15	24	20	15
	Caduta di Tensione Max	%		0		1,39	0,83	0,17	1,12

QUADRO GENERALE APPARTAMENTO TIPO

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE

Progettista: ING. RAFFAELE DIVINCENZO
Collaboratori: ING. LUIGI DI LEO
ING. FRANCESCO MELE