




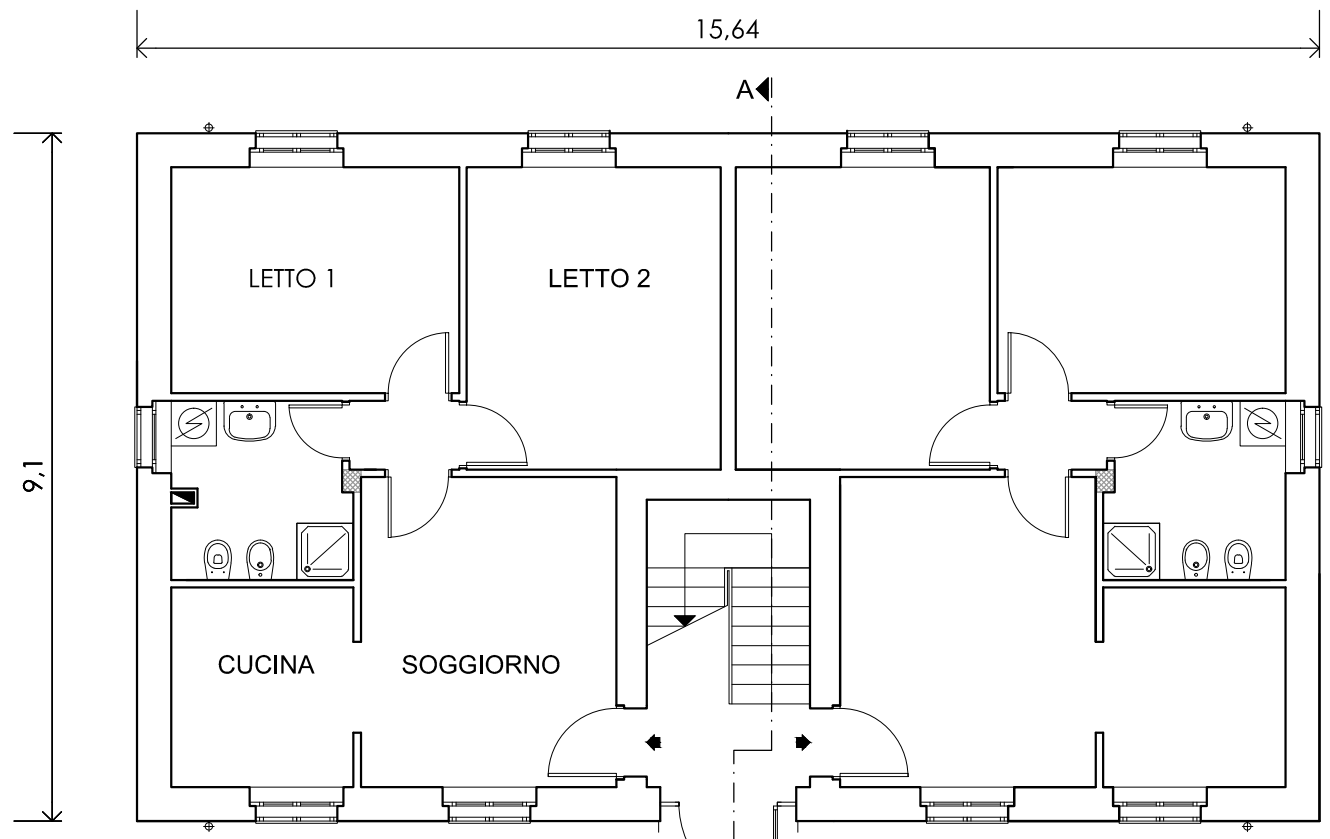

Pianta Piano tipo

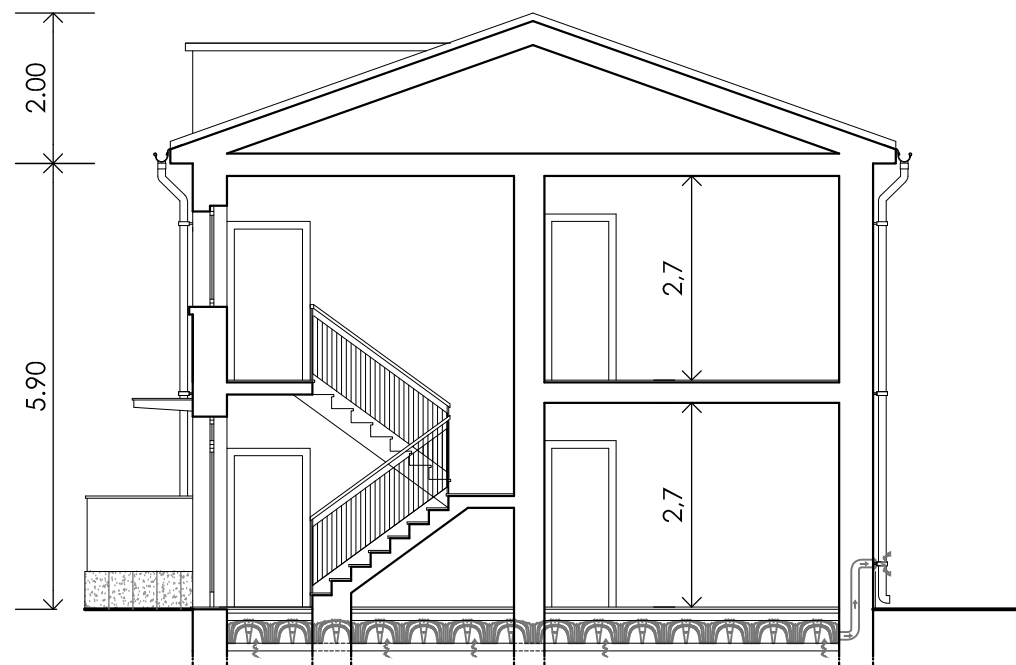

Prospetto laterale

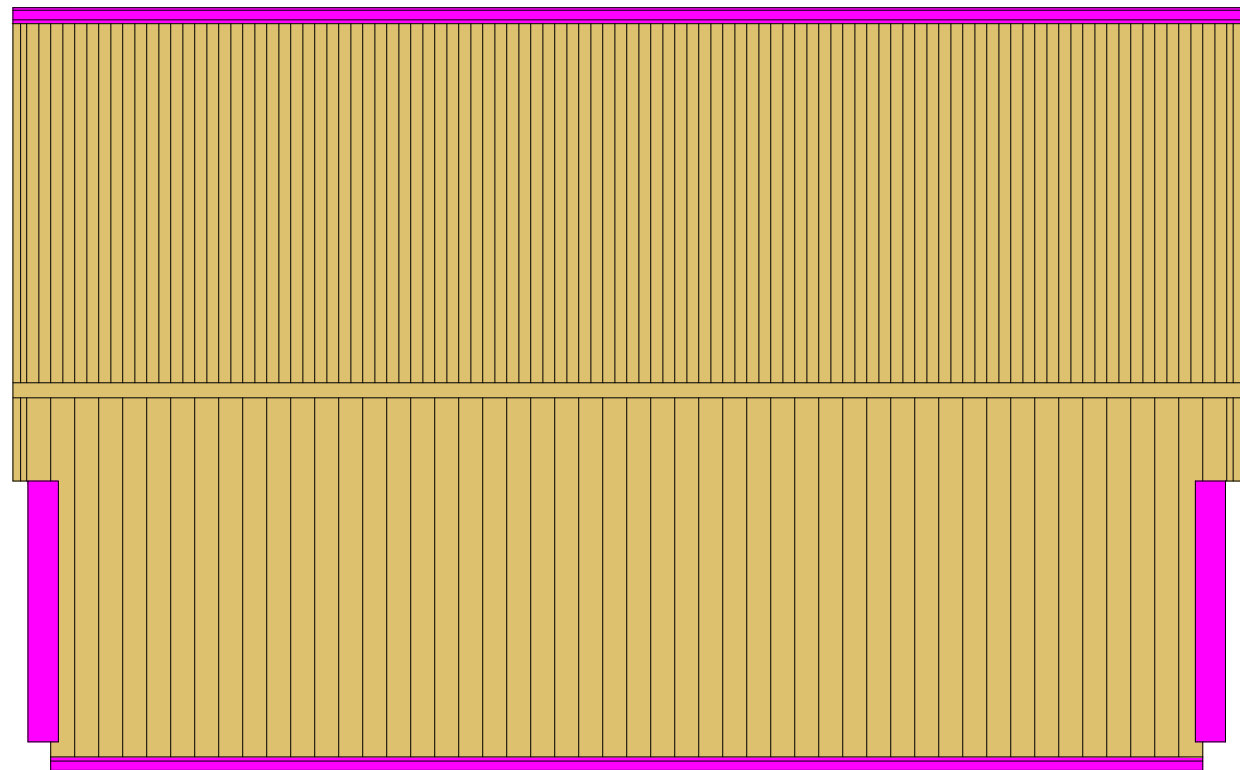


Prospetto secondario





Prospetto principale

LEGENDA DEGLI INTERVENTI


	- Rifacimento completo dei canali di gronda con manufatti in lamiera zincata preverniciata di 4/10 mm. - Posa in opera di nuovi tubi pluviali metallici in lamiera zincata preverniciata e 100 mm. - Posa in opera di scossalina in lamiera zincata preverniciata di 4/10 mm.
	Fornitura e posa di matita premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture di calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo. Il trattamento è esteso a tutti i cordoli e frontali della copertura a falda e dei cornigoli.
	- Rimozione manto di tegole e demolizione carne funariale. - Realizzazione di massetto di sottofondo per la regolarizzazione del piano di posa di membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica di spessore 4 mm. - Fornitura e posa in opera di tegole tipo manigliere in argilla.
	- Rimozione totale intonaci esterni, sfuttatura con malta di sabbia e cemento, realizzazione di intonaco a base di malta di cemento. - Fornitura e posa in opera di rivestimento ai silicati, farrinforzati ad effetto tonachino a base di silicati di potassio con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria.
	- Fornitura e posa in opera di zoccolatura alta 50 cm in lastre di pietra di Trani segate grezze dello spessore di 2 cm. - Realizzazione di fori di aereazione per ventilazione del vespaio interno protetti da idonea griglia.
	- Riquadrature finestre framite: - rialzo quota davanzale fino a quota 1 mt. - rifacimento architrave, - posa in opera di telaio metallico a rifinitura spaziale infisso-persiana. - colamentazione pannello sotto finestra. - Fornitura e posa in opera di infissi a taglio termico con profilati da 56 mm in lega di alluminio, con apertura ad anta ribalta e vetro camera in lastre di vetro float 4/9/4 mm. - Fornitura di persiana in profilati di alluminio con telaio 50x55 con doghe inclinate fisse o orientabili.
	Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato da 56 mm e vetro camera in lastre di vetro bassoemissivo 4/12/4 mm.
	Fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso al vano scala realizzato con profilati di alluminio preverniciato con polveri epossidiche, completo di controsoffitto, lastre di cristallo di sicurezza stratificato dello spessore 8-9 mm.
	- Fornitura e posa in opera di portoncino blindato di ingresso alle singole unità abitative. - Fornitura e posa in opera di porta interna in legno (compensato di abete o pino) tamburata a struttura cellulare.
	- Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato con cupole tipo IGLOO con elementi assemblati ad incastro idonei alla posa in opera di sovrastante massetto in cls e paggiali su sovrastante piano preventivamente livellato. - Fornitura e posa in opera di tubazione in resina sintetica di tipo pesante Ø 10 cm per l'aerazione del vespaio.
	Posa in opera di canna fumaria in acciaio inox a doppia parete, diametro esterno 240 mm.

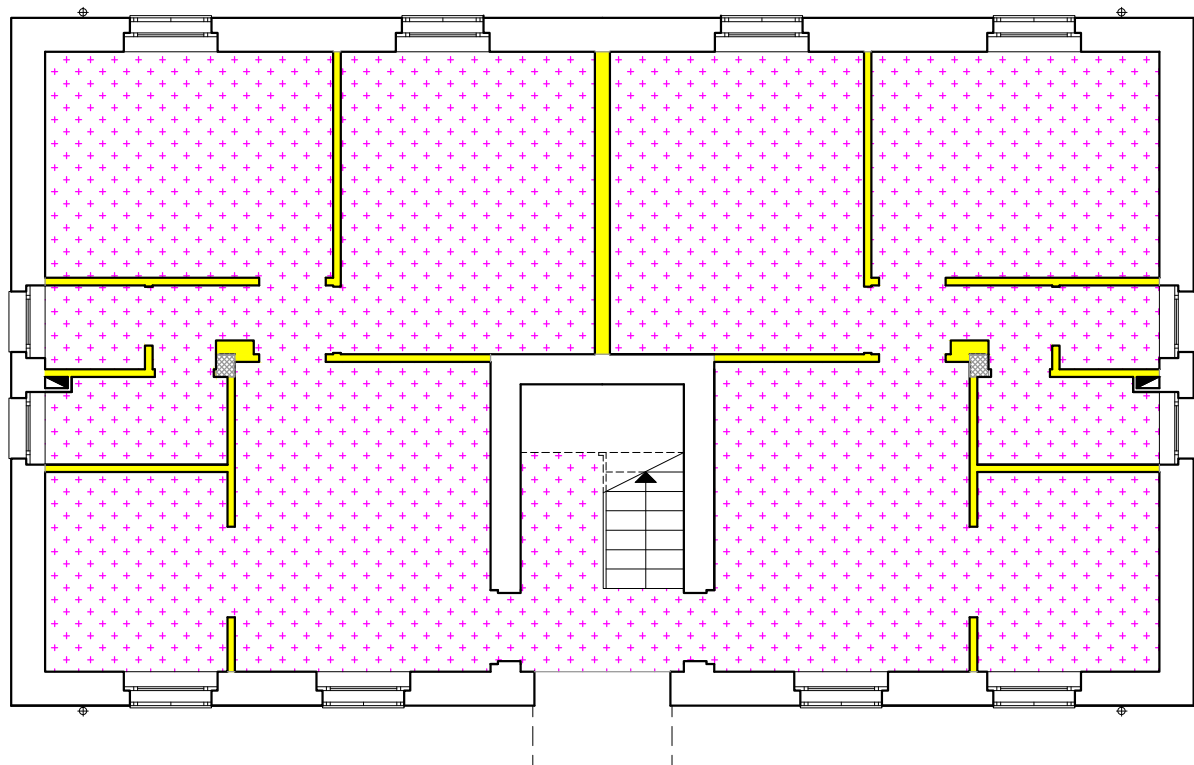

Piano terra

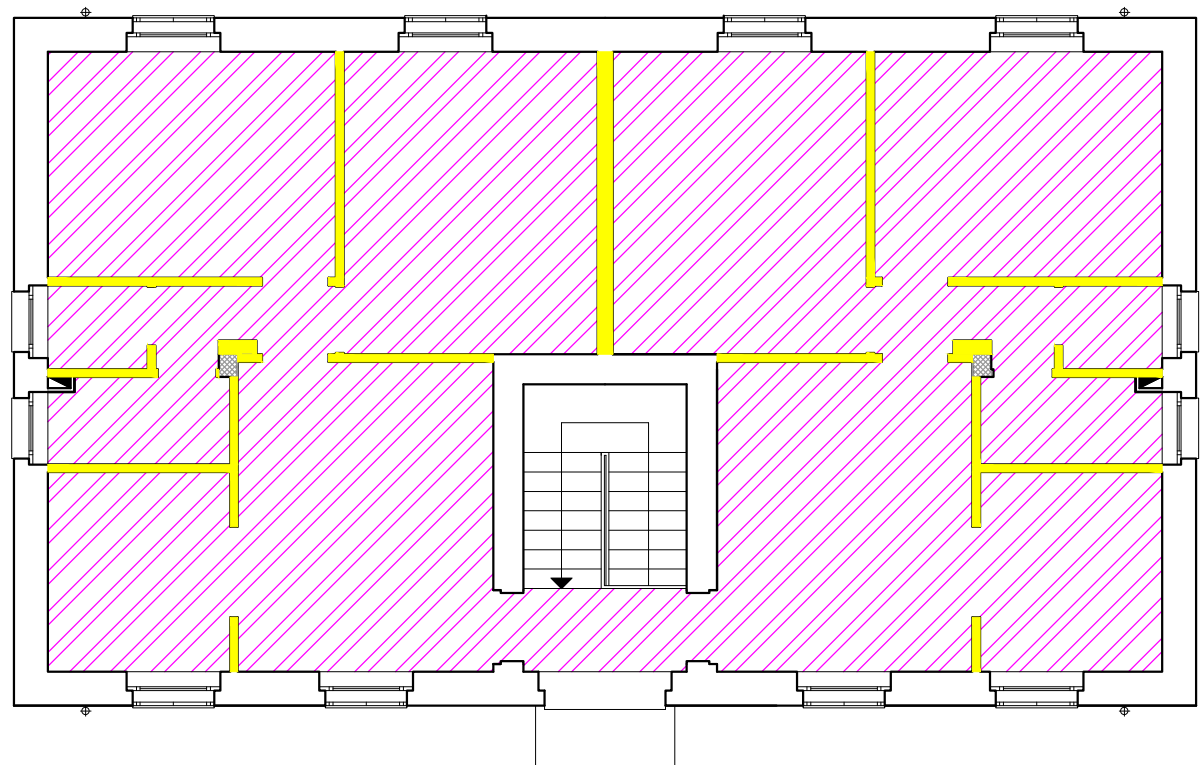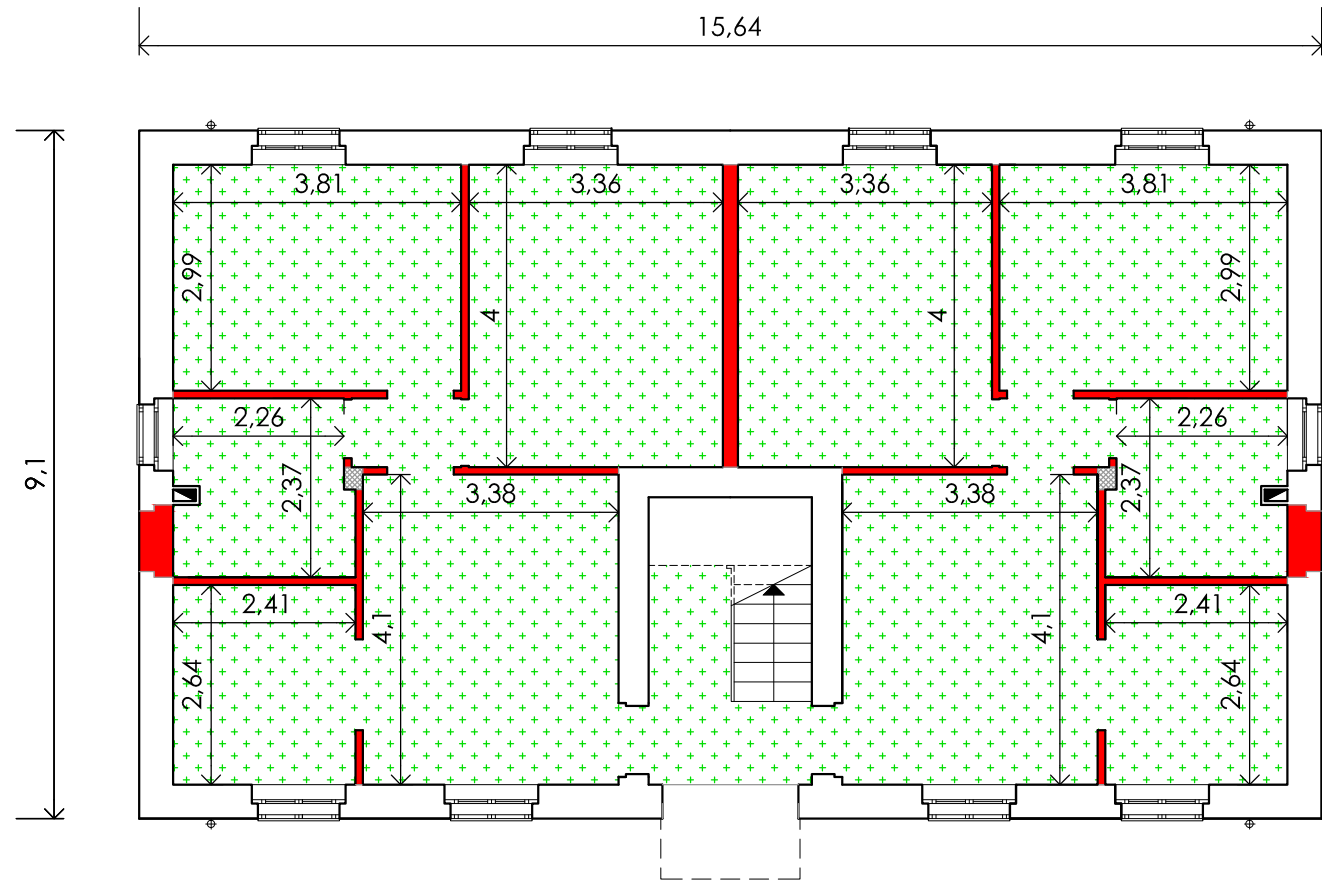

Piano primo

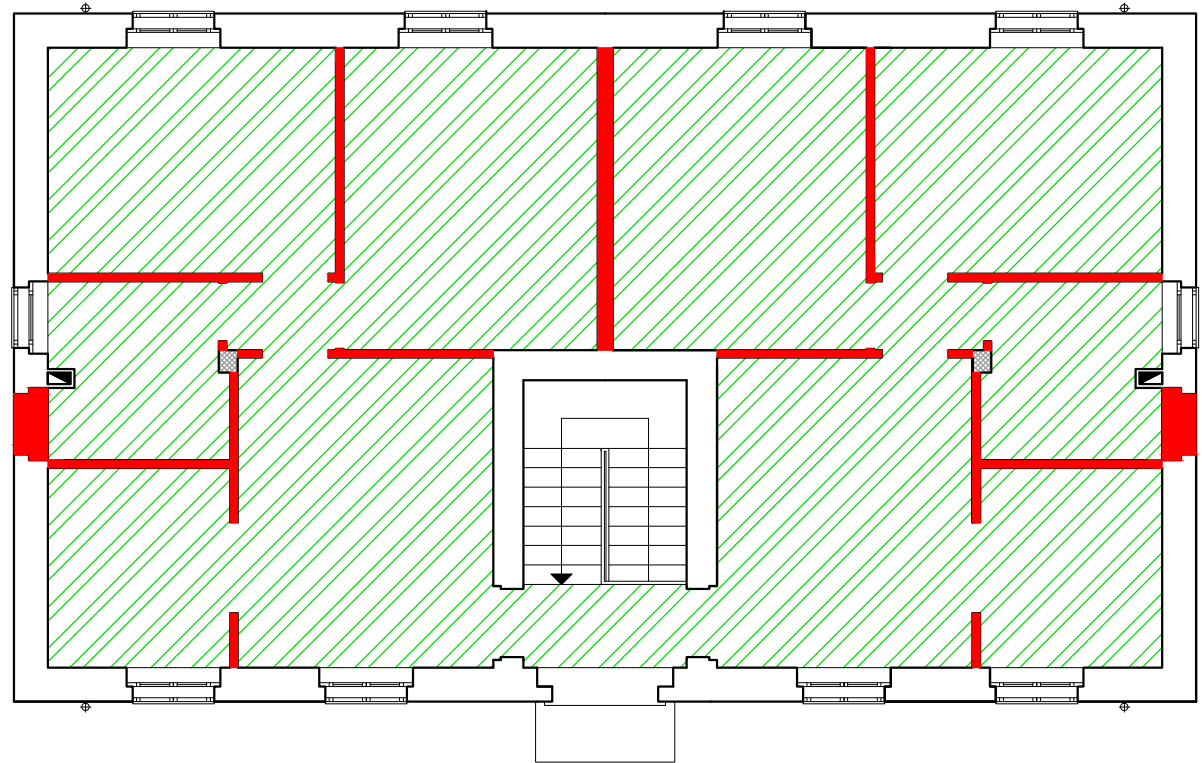

	- Demolizione delle pavimentazioni e del sottostante massetto per uno spessore complessivo di 10 cm. - Rimozione zoccolature perimetrali. - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per una profondità complessiva di 60 cm finalizzato alla realizzazione di nuovo vespaio aerato realizzato con cassette tipo IGLOO.
	- Realizzazione di vespaio aerato eseguito con cassette tipo IGLOO di altezza pari a 30 cm. - Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia 20x20 cm. - Realizzazione di nuovo massetto di compensazione impianti (s = 5 cm). - Posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato a finitura naturale. - Posa in opera di zoccolini battiscopa in monocottura.
	- Demolizione delle pavimentazioni e del sottostante massetto. - Rimozione rivestimenti ed intonaci perimetrali.
	- Consolidamento di sola in laterocemento, realizzato mediante: - colata e massetto di cemento. - Fornitura e posa in opera di rete speciale per riparo di grato. - Realizzazione di nuovo massetto di compensazione impianti (s = 5 cm). - Posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato a finitura naturale. - Realizzazione di nuovo massetto alleggerito per compensazione impianti (s = 5 cm). - Posa in opera di nuova pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato a finitura naturale. - Posa in opera di zoccolini battiscopa in monocottura.
	Demolizioni
	Ricostruzioni

NB Si rimanda all'Allegato B "Descrizione particolareggiata degli interventi" per tutto quanto non espressamente definito nel presente elaborato grafico

ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
Regione Puglia - "Settore Aree Urbane - Città"

Lavori di recupero del Quartiere UNRRA CASAS
nel comune di Trinitapoli via Casal Trinità n° 25
lotto ARCA n° 346 edifici 25/23 - 25/24 - 25/25
Finanziamento: € 700.000,00

TIMBRO	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Vincenzo De Devitis (Dirigente del Settore Tecnico)
	IL PROGETTISTA:	Ing. Francesco Soletti u.o. Costruzione / Recupero
	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Francesco Soletti u.o. Costruzione / Recupero
	IL VERIFICATORE	Ing. Antonio Verrastro u.o. Progettazione / Appalti

TAVOLA	TITOLO	SCALA
A04	Progetto - Tipologia A Interventi prospetti e pianta	1:100
AGGIORNAMENTI	L'IMPRESA	DATA
RIF.	IL DIRETTORE DEI LAVORI	